


Технические характеристики прицепа СПУТНИК

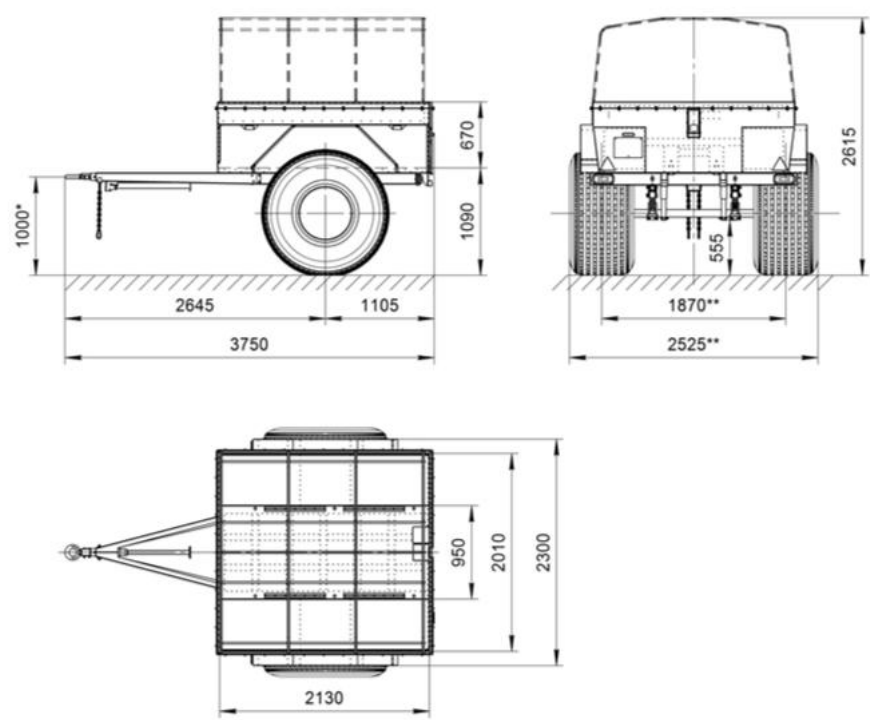

Модель и модификация прицепа	СПУТНИК
Масса перевозимого прицепом груза, кг	290
Собственная масса прицепа, кг	460
Максимальная конструктивная масса прицепа, кг	750
Допустимая статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки тягово-сцепного устройства прицепа максимальной конструктивной массы, кг	50

Категория ТС снегоболотохода (тягача)	АII, АIII, АIV,
Допустимая максимальная скорость движения снегоболотохода (тягача) с прицепом, км/час, не более	50
Рама	Стальная, сварная, состоит из 2-х лонжеронов, соединенных поперечинами.
Дышло	стальное, сварное, съемное, крепится к раме при помощи болтовых соединений. В передней части дышла находятся сцепная петля и предохранительные цепи. Отцепленное от тягача дышло удерживается с помощью откидной опорной стойки. Сцепная петля – съемная, крепится к дышлу при помощи болтовых соединений. Допустимый износ сцепной петли не более 10%.
Подвеска	Зависимая, с 2-мя продольными полуэллиптическими листовыми рессорами и 2-мя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Колеса	Дисковые, стальные, с герметичным сварным ободом и съемными бортовыми кольцами (закраинами). Количество колес – два.
Шины	1300х600-533 «ТРЭКОЛ» (в базовом исполнении), 1350х700-533 и 1280х530-533 «ТРЭКОЛ», сверхнизкого давления, бескамерные. Диапазон давлений в шинах 0,1...0,6 кг/см ²
Платформа	Металлическая, с откидывающимся задним бортом. Платформа жестко крепится к раме и дышлу при помощи болтовых соединений. Платформа в базовом исполнении оборудована съемным каркасом тента и съемным тентом.
Предохранительное устройство	- две стальные предохранительные цепи; - два противооткатных упора.
Система электрооборудования	С номинальным напряжением 12В, двухпроводная, отрицательный вывод источника питания током соединен с рамой прицепа. Подключение к бортовой сети снегоболотохода (тягача) осуществляется вилкой, соответствующей ГОСТ 9200.
Наружное освещение и световая сигнализация	- два передних габаритных фонаря белого цвета; - два задних фонаря, в состав каждого входят: габаритный огонь красного цвета, огонь сигнала торможения красного цвета, огонь

	указателя поворота желтого цвета, фонарь заднего хода белого цвета; - фонарь освещения заднего номерного знака белого цвета.
--	--